


SHANYAO[®]
I L L U M I N A

LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT

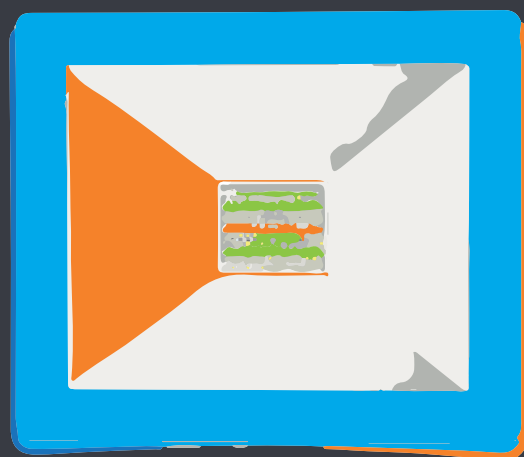

Series PRO BLACK

PRO 10
PRO 20
PRO 30
PRO 50
PRO 100



LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



SERIES

PRO BLACK

EXTERNAL FLOODLIGHT



Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
FL-ECW10	10W	50W	990lm	220/240V	>80	>0.5	40.000h	90x75x35	140°
FL-ECW20	20W	100W	1980lm	220/240V	>80	>0.5	40.000h	135x115x35	140°

Grado di protezione **IP65**

990 LUMEN

CONSUMO **10W** RESA **50W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4500K
Luce Fredda 6400K



5388
5337




1980 LUMEN

CONSUMO **20W** RESA **250W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4500K
Luce Fredda 6400K



5391
5340





SERIES PRO BLACK EXTERNAL FLOODLIGHT

follow
f t @

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
FL-ECW30	30W	150W	2970lm	220/240V	>80	>0.95	40.000h	185x155x45	140°
FL-ECW50	50W	250W	4950lm	220/240V	>80	>0.95	40.000h	240x210x50	140°

Grado di protezione **IP65**

2970 LUMEN

CONSUMO	RESA
30W	150W

Luce calda 3000K
 Luce Naturale 4500K
 Luce Fredda 6400K

5390
5339

4950 LUMEN

CONSUMO	RESA
50W	250W

Luce calda 3000K
 Luce Naturale 4500K
 Luce Fredda 6400K

5391
5340

PROTEZIONE IP65

3X0.75mm²

ANGOLO LUCE 140°

CE

ROHS

LED

Water spray

Industrial

up to 45°C

105°C

Safety

230 V
50 Hz

100% - < 0,5 sec

3 YEAR GUARANTEE
GARANZIA 3 ANNI

NON DIMMERABILE

UV STOP

NON CONTIENE MERCURIO

15.000x
ON OFF

VETRO SMERGLIATO

USO ESTERNO

LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



SERIES

PRO BLACK

EXTERNAL FLOODLIGHT



Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
FL-ECW100	100W	500W	9500lm	220/240V	>80	>0.95	40.000h	317X255X63	140°

Grado di protezione **IP65**

9500 LUMEN

CONSUMO **100W** / RESA **500W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4500K
Luce Fredda 6400K

5392
5341

PROTEZIONE **IP65**

3X0.75mm²

ANGOLO LUCE **140**

VETRO SMERGLIATO

up to **45°C**

105 °C

CE

ROHS

LED

100% - < 0,5 sec

ON OFF
>15.000x

3 YEAR
GARANZIA 3 ANNI

UV STOP

230 V
50 Hz

NON DIMMERABILE

USO ESTERNO

NON CONTIENE MERCURIO

LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



10 W

20W

30W


50W

100W



FL-ECW

SERIES PRO BLACK

EXTERNAL FLOODLIGHT

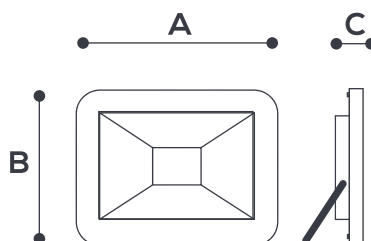

Model/A	αgle	Peso Kg/A	xBxC mm.
10W	140°	0,25	90x75x35
20W	140°	0,45	135x115x35
30W	140°	0,84	185x155x45
50W	140°	1,40	240x210x50
100W	140°	2,65	317x255x63

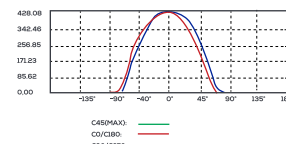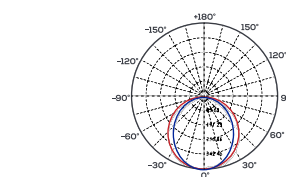

H [m]	D [m]	10W		20W		30W		50W		100W		Apertura di fascio 140°
		Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	
1.50	4.28	295	87	263	77	394	116	657	193	1314	386	
3.00	8.57	74	22	66	19	98	29	164	48	328	96	
4.50	12.85	33	10	29	9	44	13	73	21	146	42	
6.00	17.14	18	5	16	5	25	7	41	12	82	24	
7.50	21.42	12	3	11	3	16	5	26	8	52	16	

FL-ECW

