


SHANYAO[®]
I L L U M I N A

PAD LED

EXTERNAL FLOODLIGHT

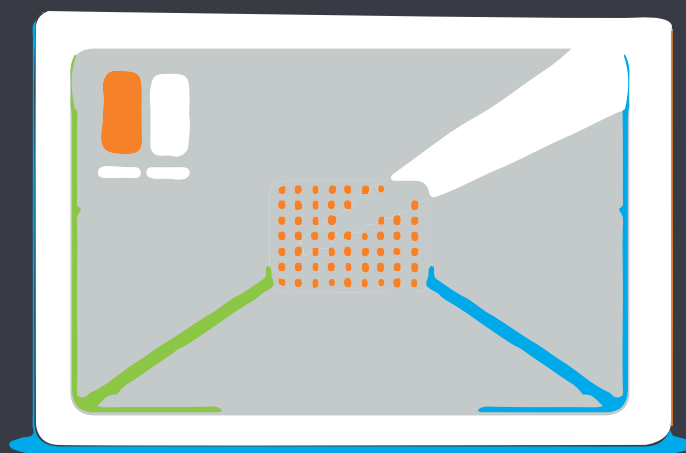

PAD SLIM BIANCO FROSTED SERIES

PAD10
PAD20
PAD30
PAD50





SERIES PAD

Bianco SLIM

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
PADECW10	10W	50W	990lm	220/240V	>80	>0,5	35.000h	115x80x14,5	140°
PADECW20	20W	100W	1980lm	220/240V	>80	>0,5	35.000h	145x102x17	140°

Grado di protezione **IP65**

990 LUMEN

CONSUMO **10W** / RESA **50W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K

5394
5398
5402

1980 LUMEN

CONSUMO **20W** / RESA **100W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K

5395
5399
5403

PROTEZIONE IP65

3X0,75mm²

ANGOLO LUCE 140°

VETRO SMERGLIATO

SUPER SOTTILE

ON OFF
»15.000x

up to 45°C

t 105°C

CE

ROHS

LED

100% - < 0,5 sec

3 YEAR GUARANTEE
GARANZIA 3 ANNI

UV STOP

230 V
50 Hz

NON DIMMERABILE

USO ESTERNO

NON CONTIENE MERCURIO

LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



SERIES PAD

Bianco SLIM

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
PADECW30	30W	150W	2970lm	220/240V	>80	>0,95	35.000h	190x132x17	140°

Grado di protezione **IP65**





2970 LUMEN

CONSUMO **30W** / RESA **150W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



5396
5400
5404



LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



SERIES PAD

Traditional

Codice	Consumo	Resa	Lumen	Volts	CRI	PF	Ore vita media	Misure mm.	Angolo luce
PADECW50	50W 250W	4950lm	220/240V	>80	>0.95	35.000h	220x155x21	140°	

Grado di protezione **IP65**



4950 LUMEN

CONSUMO **50W** / RESA **250W**

Luce calda 3000K
Luce Naturale 4000K
Luce Fredda 6400K



5397
5401
5405



LED FLOODS

EXTERNAL FLOODLIGHT



10 W

20W


30W

50W

PADECW




SERIES PAD

Bianco SLIM



H [m]	D [m]	10W		20W		30W		50W		100W		Apertura di fascio 140°
		Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	Max [lux]	Med [lux]	
1.50	4.28	295	87	263	77	394	116	657	193	1314	386	
3.00	8.57	74	22	66	19	98	29	164	48	328	96	
4.50	12.85	33	10	29	9	44	13	73	21	146	42	
6.00	17.14	18	5	16	5	25	7	41	12	82	24	
7.50	21.42	12	3	11	3	16	5	26	8	52	16	

Model	Angle	Peso Kg	AxBxCmm.
10W	140°	0,25	110x80x14,5
20W	140°	0,45	145x102x17
30W	140°	0,84	190x102x17
50W	140°	1,40	220x155x21

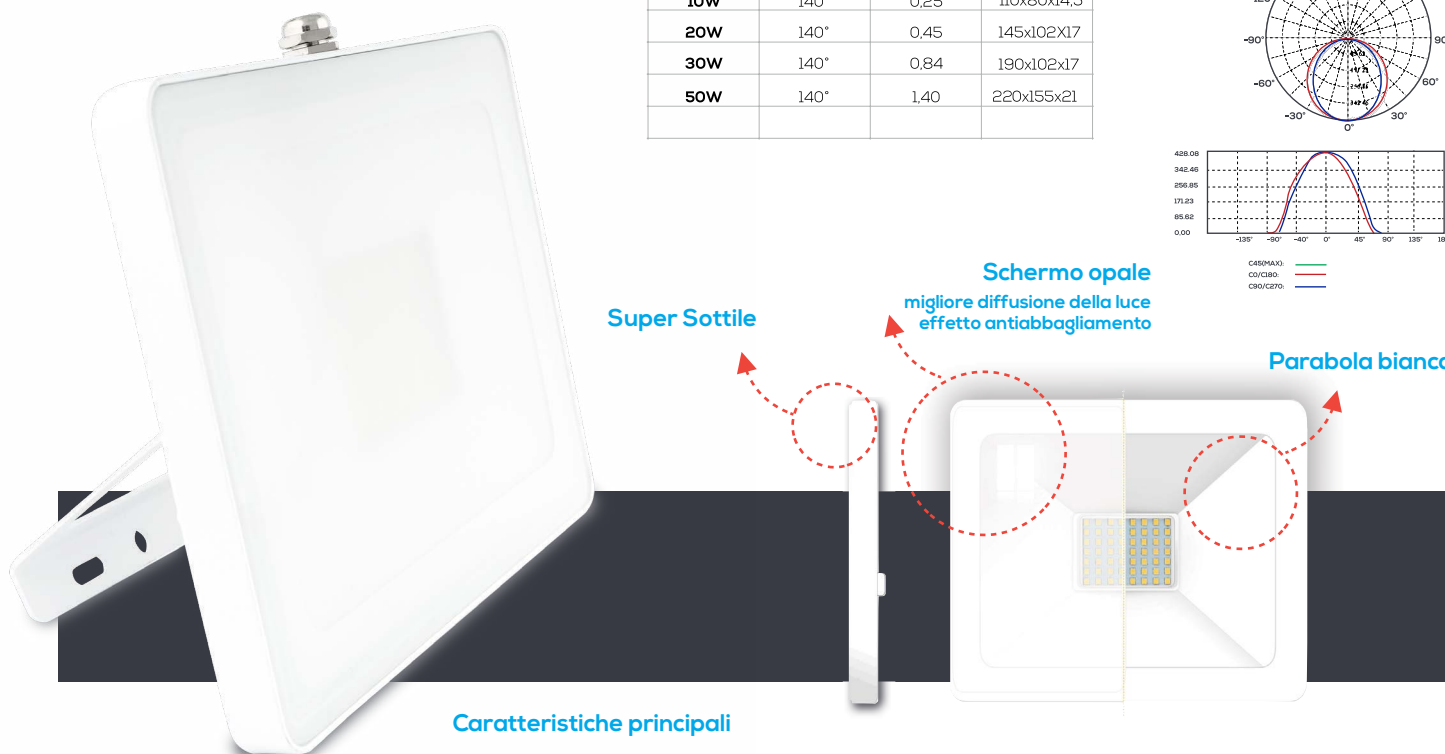

Caratteristiche principali

- Schermo smerigliato anti-abbagliamento
 - parabolarelettore bianca, per una massima diffusione del fascio luminoso e una omogeneità del colore
 - massime prestazioni in pochissimi centimetri di spessore
- installazione ottimale per esterni e interni